

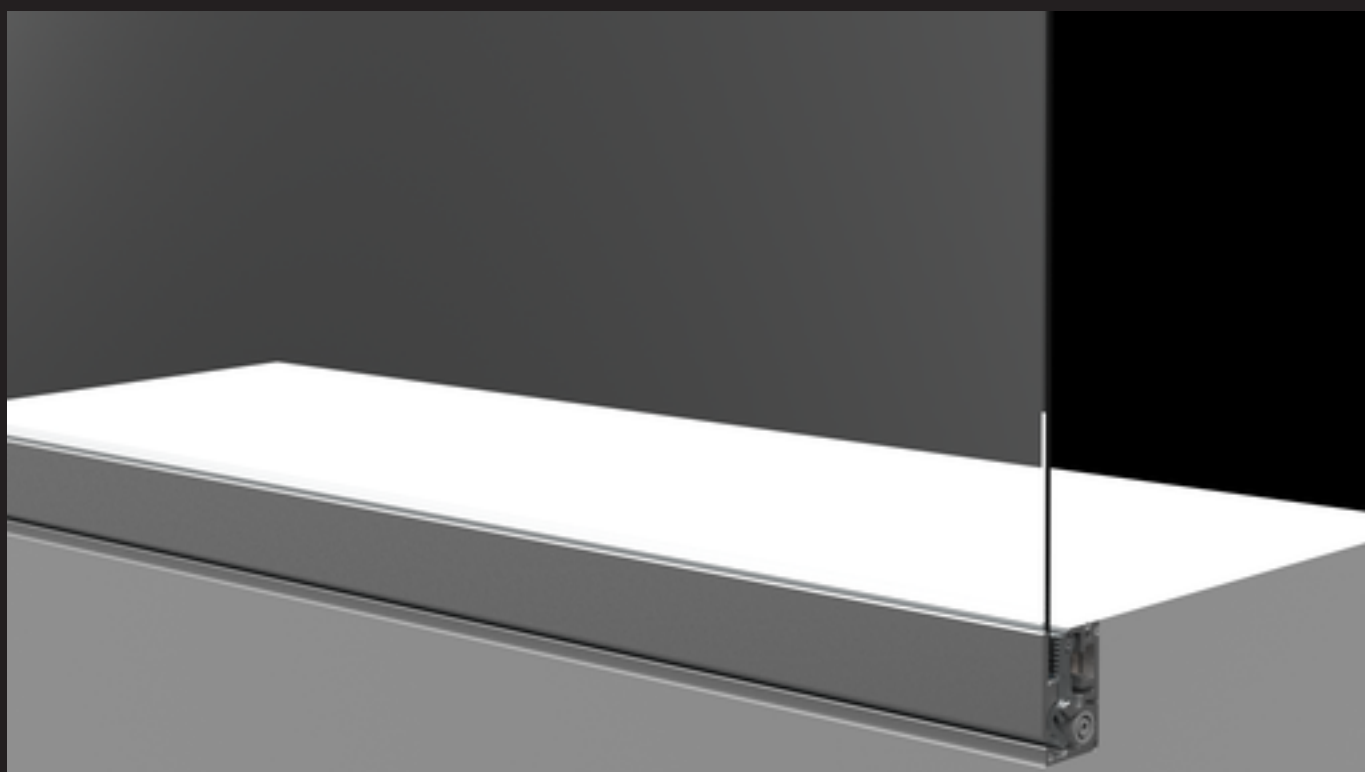


**Typ 100 Direct**  
**Serie 100 (stützenfrei)**

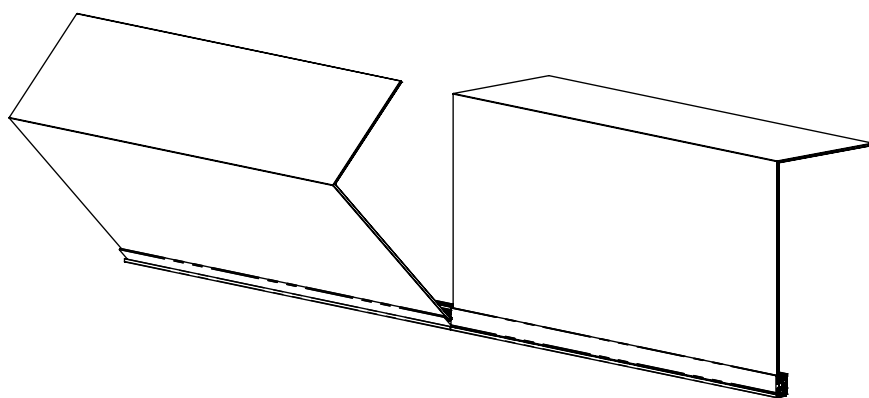

## Produkteigenschaften



- Kippbeschlag zur Montage in die Thekenfront
- geringe Abmessungen 39 x 59 mm
- für gerades senkrechtes Glas und L-Glas
- justierbare Frontscheibe
- gedämpftes Öffnen der Scheibe (6 mm; 8 mm)
- integrierte stehende Preisauszeichnung
- optionale liegende Preisauszeichnung
- abnehmbare Glasfront
- Heizkabel möglich
- geringer Montageaufwand

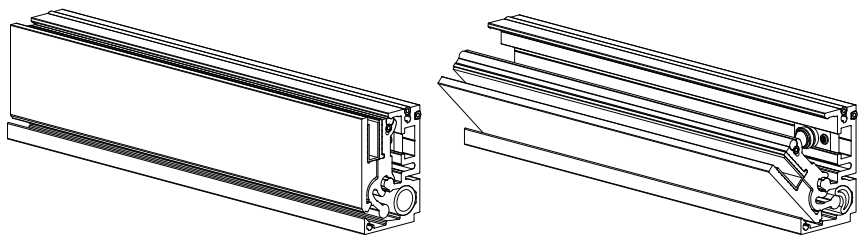

## Planungsinformationen


- Montage bei horizontaler oder geneigter Auslage
- freistehende Glashöhe max. 800 mm bei senkrechter Ausrichtung des Frontglases  
(Sonderlösungen darüber hinaus auf Anfrage)

### Einbausituationen

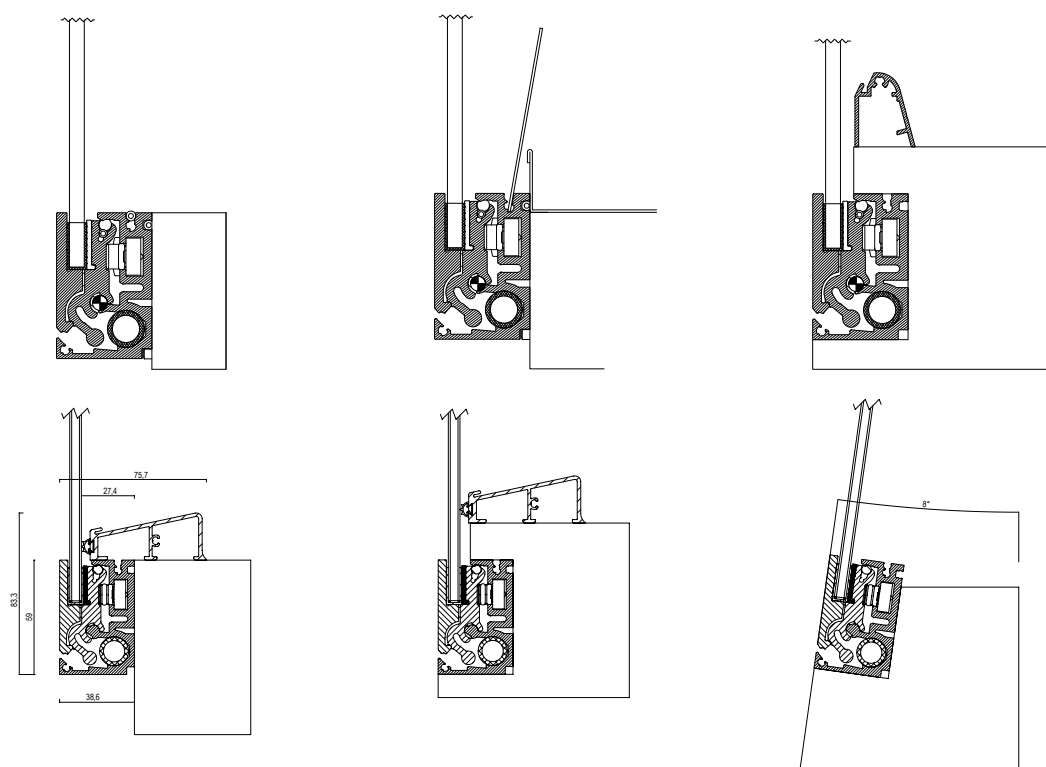

Montage mit Verblendung.


## Öffnen der Glasfront

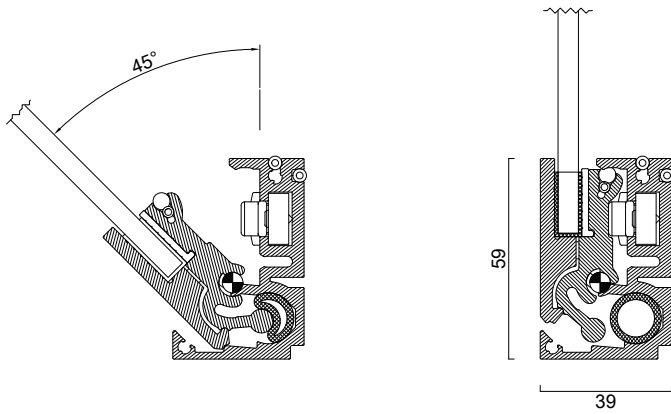

Gedämpfte Endlage.

Arretierte senkrechte Position.


## Neigungsverstellung Frontglas

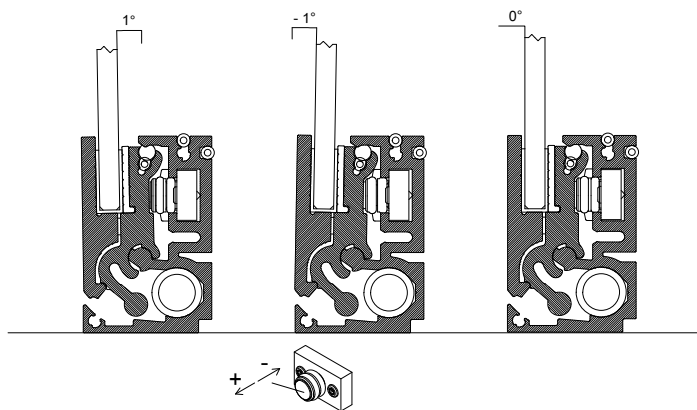

Neigung der Glasfront einstellbar durch Anschlagelemente.

## Montage

### ■ Bohrbild Basisprofil:

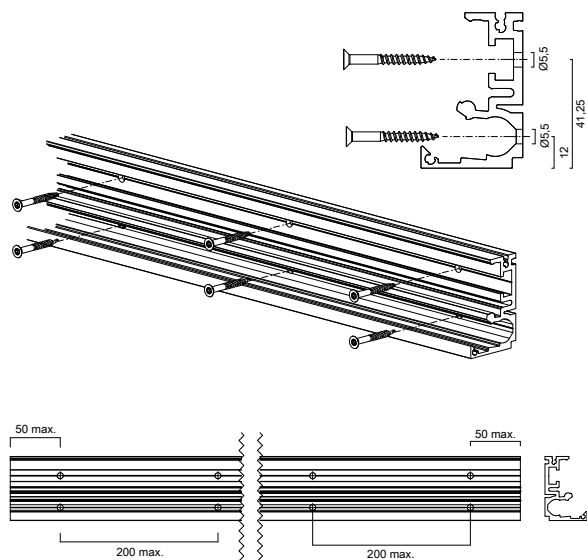


Befestigungsbohrungen können vor Ort gesetzt werden.  
 Die horizontale Zentrierung der Bohrung ist durch das Profil vorgegeben.  
 Verschraubung max. 200 mm Abstand, Schrauben Ø 5 mm, min. 30 mm lang.  
 Verschraubung in beiden Bohrriefen parallel, nicht versetzt.

### ■ Einstellen der Verriegelungskraft:

Kunststoff-Rundstab 054.0650.086:  
 auf gesamter Beschlagbreite durchgehend einsetzen.

Silikonschlauch 054.0547.087:  
 zur Verringerung der Verriegelungskraft Schlauch kürzen.

Zylinderstift 043.0771.070:  
 zur Erhöhung der Verriegelungskraft im mittleren Bereich des Beschlages in gleichmäßigen Abständen den Silikonschlauch an bis zu drei Stellen ausschneiden und Zylinderstifte einsetzen.



### ■ Fertigungsvorgaben für Teilabschnitte:



Breite Frontglas [mm] = Breite Basisprofil [mm] – 5 mm

Breite Glasklemmprofil [mm] = Breite Basisprofil [mm] – 2 mm

Glasklemmprofil:  
Abstand der äußeren Gewindebohrungen zu den Profilenden: max. 20 mm.



■ **Frontglas:**

Wir empfehlen den Einsatz von gehärtetem Sicherheitsglas.  
Für die Haltbarkeit der Gläser übernehmen wir keine Gewährleistung.

**Typ 100 Direct**  
**Abbildung**
**Produkt**
**Bestell - Nr.**




**Typ 100 Kippbeschlag**  
für 6 mm Glas  
inkl. 8 Anschläge

5000mm **13.443.4530.XXX**





**Typ 100 Kippbeschlag**  
für 8 mm Glas  
inkl. 8 Anschläge

5000mm **13.443.4531.XXX**





**Typ 100 Endkappe klein**  
für Version ohne Preisauszeichnung

**13.443.4502.XXX**




**Preisauszeichnung liegend kpl.**  
inkl. Anschlagprofil 054.0579.087  
inkl. Profilhalteclips 045.1148.084

5000mm **443.2091.XXX**




**Endkappe**  
für liegende Preisauszeichnung kpl.  
443.2091.XXX bzw. Profil 052.3436.XXX  
inkl. Schraube

**443.2794.XXX**



**Spacer**  
Distanzelement zwischen zwei Glasklemm-  
profilen


VPE 32 Stk. **443.4622.080**



**Silikonschlauch, Ø 8 mm x 1,5 mm**  
Dämpfungsprofil

25m **13.054.0653.087**

**Abbildung**

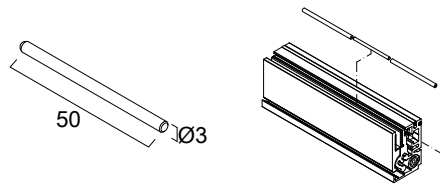

**Produkt**

**Zylinderstift**  
zur Erhöhung  
der Verriegelungskraft

Einzusetzen unter  
dem Kunststoffstab  
054.0650.086

**Bestell - Nr.**

**13.043.0771.070**