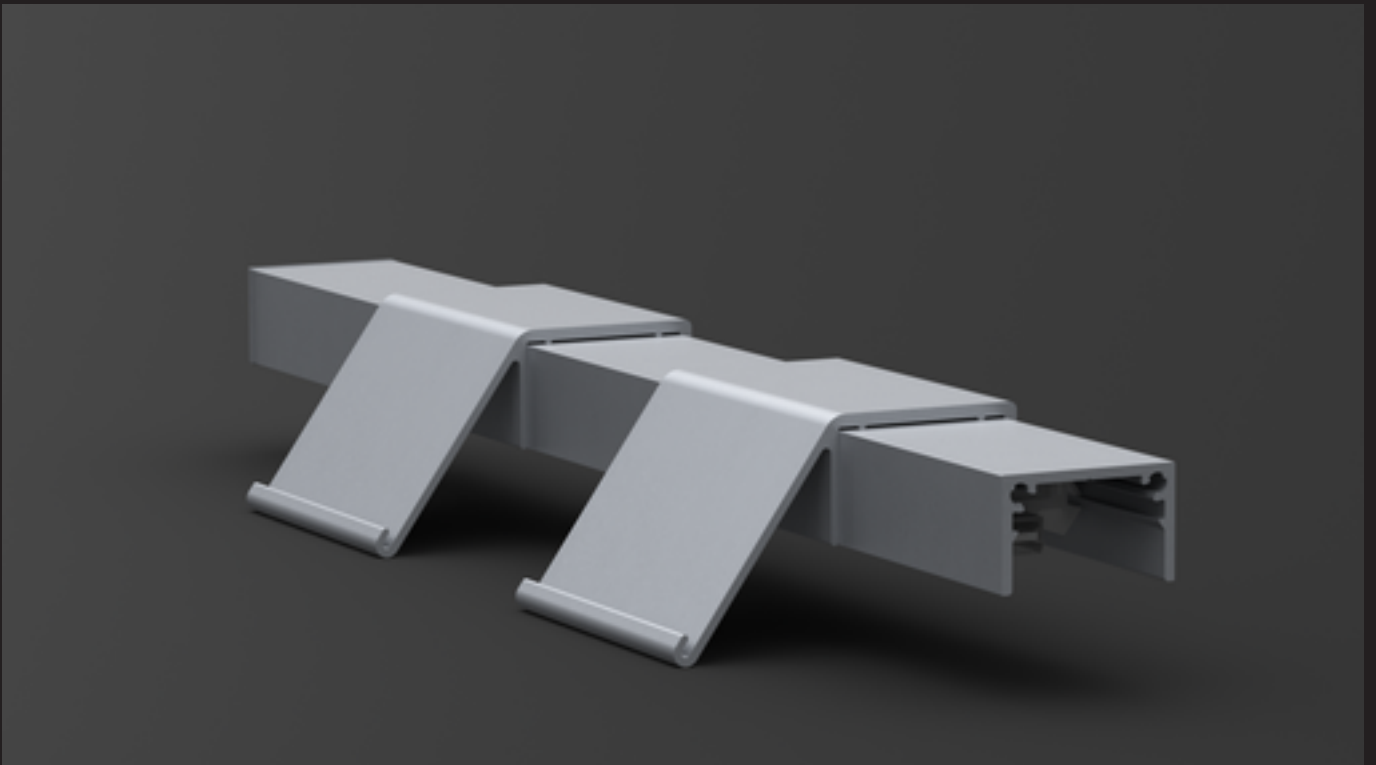
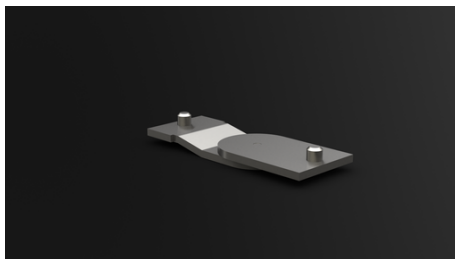
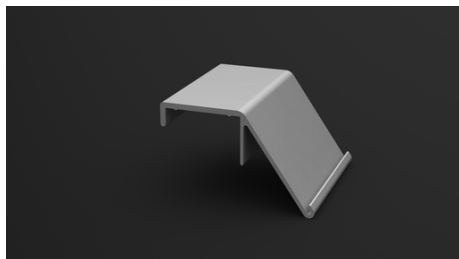
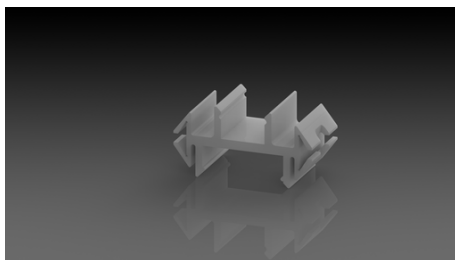
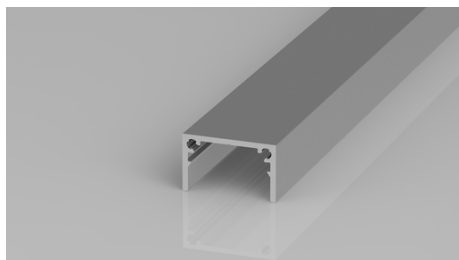


**LED Direct
LED**



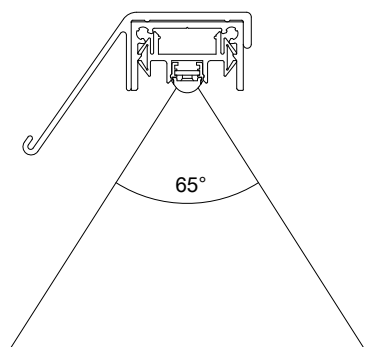
Produkteigenschaften

- geeignet für Hera Power-Stick T, Power-Stick S, Top Stick HR und LED-Stick 2
- geradlinige, filigrane Bauweise
- in den Abmessungen 35 x 21 mm
- mittige Bohrriefe für sicheres Bohren
- universeller Clip für Power-Stick S und T, LED-Stick 2 und LED Twin Stick 2
- leichter Ein- und Ausbau der LED
- einfaches und sicheres Aufsetzen der Preisauszeichnung ohne Kratzer am Beleuchtungsblendenprofil
- Montage zwischen oder unter Trägern möglich
- Anschluss: LED-Trafo DC 24V

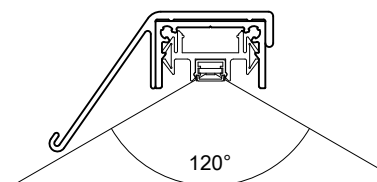


Planungsinformationen

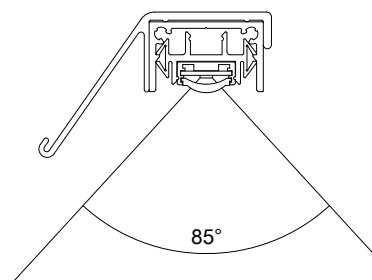
- Universeller Clip für Power-Stick S, Power-Stick T, LED-Stick 2 sowie LED Twin-Stick 2
- Ausleuchtungswinkel



LED-Stick 2







Power-Stick S





Power-Stick T

- Gehrungsverbinder





LED Direct
Abbildung
Produkt
Bestell - Nr.

LED 35, Blendenprofil



5000mm

052.3910.XXX

LED 35, Preisauszeichnung Alu
für LED 35 Beleuchtungsblende





70mm
5000mm

443.3368.XXX
052.3911.XXX

LED 50, Beleuchtungsblende
inkl. Klemmprofil




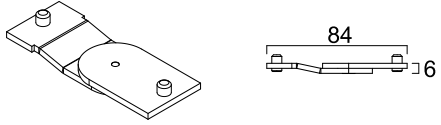
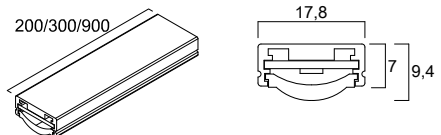



5000mm

443.3906.XXX

LED 50, Abdeckprofil Acrylglas

2500mm

054.0531.087.2500

LED 35, Endkappe rechts/links
443.3369.XXX

LED 50, Endkappe rechts/links
443.3902.XXX

LED 35, Endkappe mit Rändelschrau-
be rechts/links
zur Befestigung einer Seitenscheibe

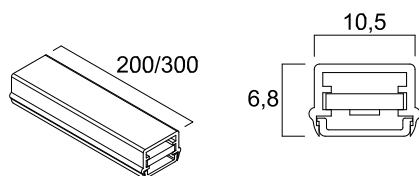
443.3384.XXX

Abbildung	Produkt	Bestell - Nr.	
 	LED 50, Endkappe m. Rändelschraube	rechts links	443.3904.XXX 443.3905.XXX
	LED 35/50, Befestigungsset zwischen Stützen	2 stk.	443.3380.000
	LED 35/50, Gehrungsverbinder stufenlos verstellbar		443.3373.070
	LED Power-Stick T Lichtfarbe extra warm weiß ("Brot"), 24 V 200 mm = 4 W 300 mm = 6 W 900 mm = 18 W	200 mm 300 mm 900 mm	045.5010.087 045.5011.087 045.5009.087
	Verbindungsleitung LED Power-Stick T	30 mm 300 mm 2500 mm	045.5071.080 045.5075.080 045.5072.080
	Anschlussleitung LED Power-Stick T	2500 mm	045.5061.080
	LED Trafo 24 V, Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker 12-fach Verteiler	30W 80W 100W 150W 200W	045.5091.080 045.5093.080 045.5094.080 045.5096.080 045.5097.080

Abbildung


Produkt

Bestell - Nr.




LED Power-Stick S
24 V, Lichtfarbe extra warm weiß
("Brot")
200 mm = 2,7 W
300 mm = 4 W

200 mm **045.5000.087**
300 mm **045.5001.087**




Anschlussleitung LED Power-Stick S

2500 mm **045.5060.080**



Clip für LED Power-Stick T / S
für LED 35 / LED 50 Beleuchtungsblenden

045.1470.080



Clip für Trägerprofil LED-Tape / Power-Stick T
Clip geeignet für:
LED 35 Beleuchtungsblende + LED-Tape
LED 50 Beleuchtungsblende + LED-Tape und Power-Stick T

045.1471.080