



Cube 5 Direct
Serie 700 (Cube)

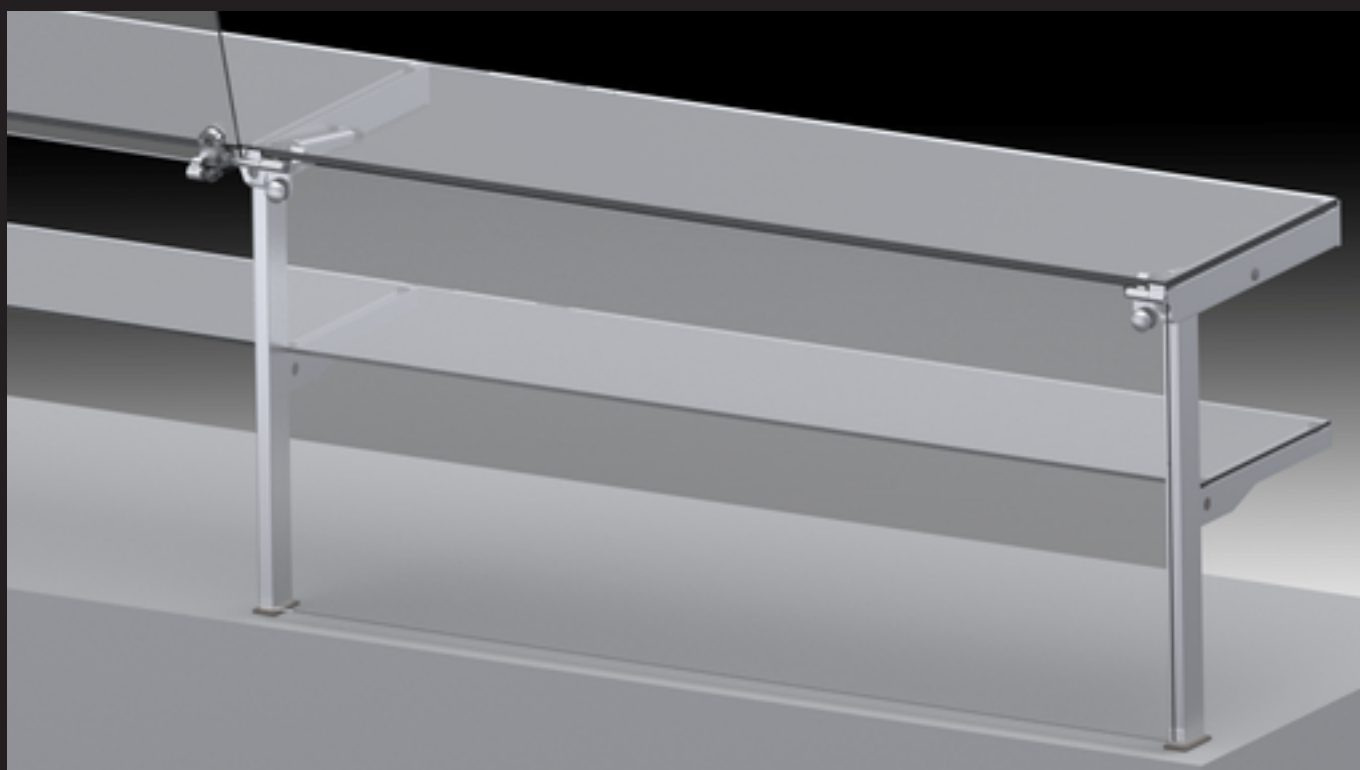


Produkteigenschaften

- hohe Transparenz durch größenoptimierte Komponenten
- Frontglas zum Heben
- hebbare Zahlplatte mit oder ohne Gasfederunterstützung möglich
- optionale Dämpfung der Scheiben beim Schließen
- wahlweise mit Zwischenträger
- kombinierbar mit unseren Beleuchtungsblenden LED, T5 oder T8

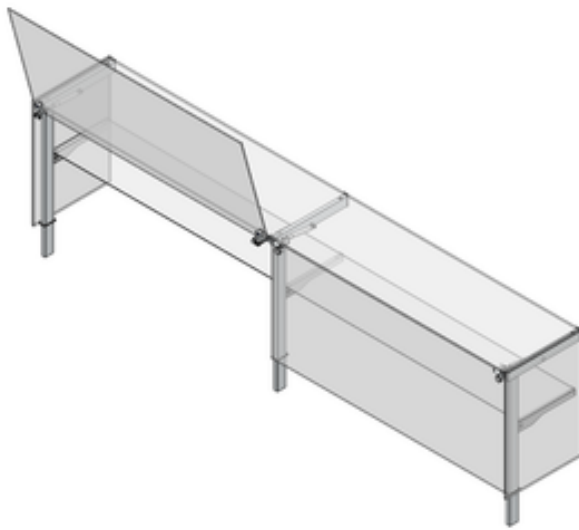

Hebebeschlag

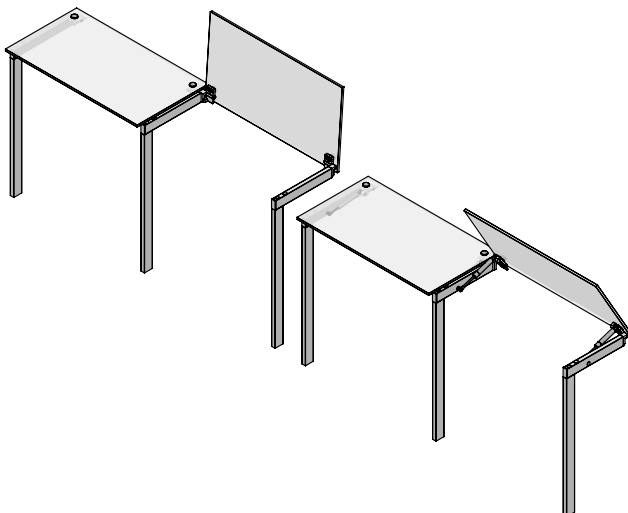


hebbare Zahlplatte

Planungsinformationen


- Frontglas ESG 6 mm, Höhe max. 700 mm, empfohlene Länge max. 1.250 mm
- Zahlplatte ESG 8/10 mm, größere Zahlplattendicke möglich, Tiefe max. 500 mm
- Öffnungswinkel Frontglas 165°
- Frontglas beim Öffnen und Schließen mit oder ohne Gasfederunterstützung
- optionale Beleuchtungsblende
- individuelle Montage am Thekenkorpus

Stützenmaße und Glasmaße


- ## ■ Hebesystem

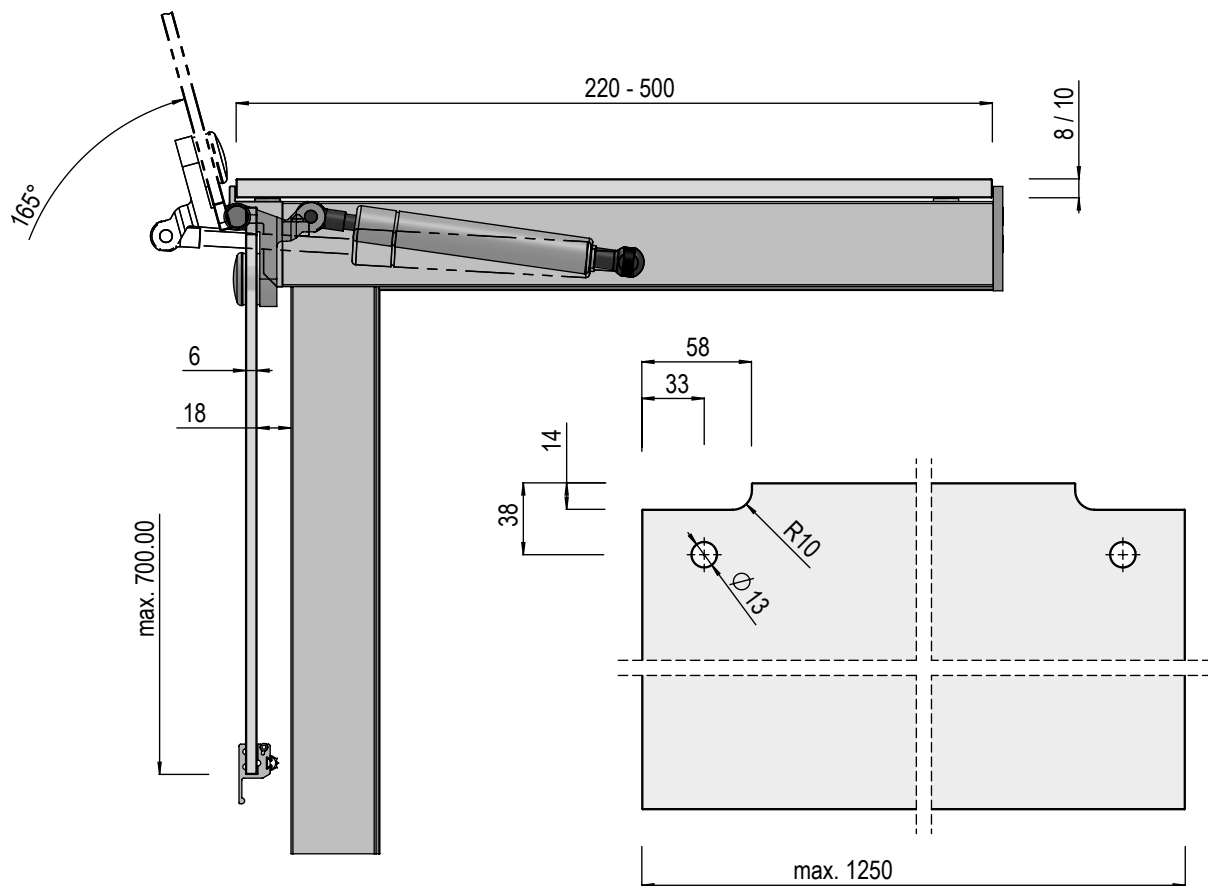

■ hebbare Zahlplatte

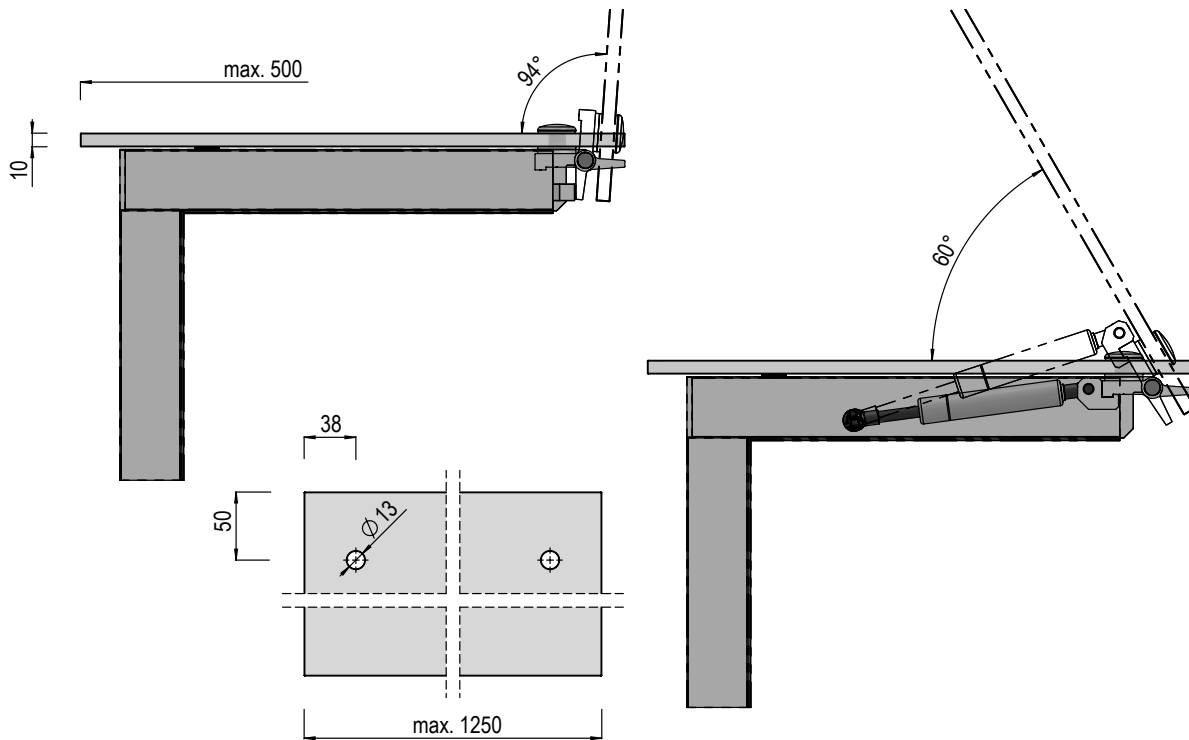


Stützenbefestigung

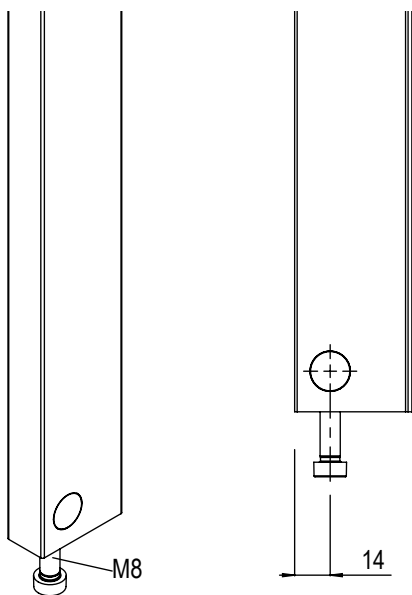


Bestellinformationen

Hebesystem

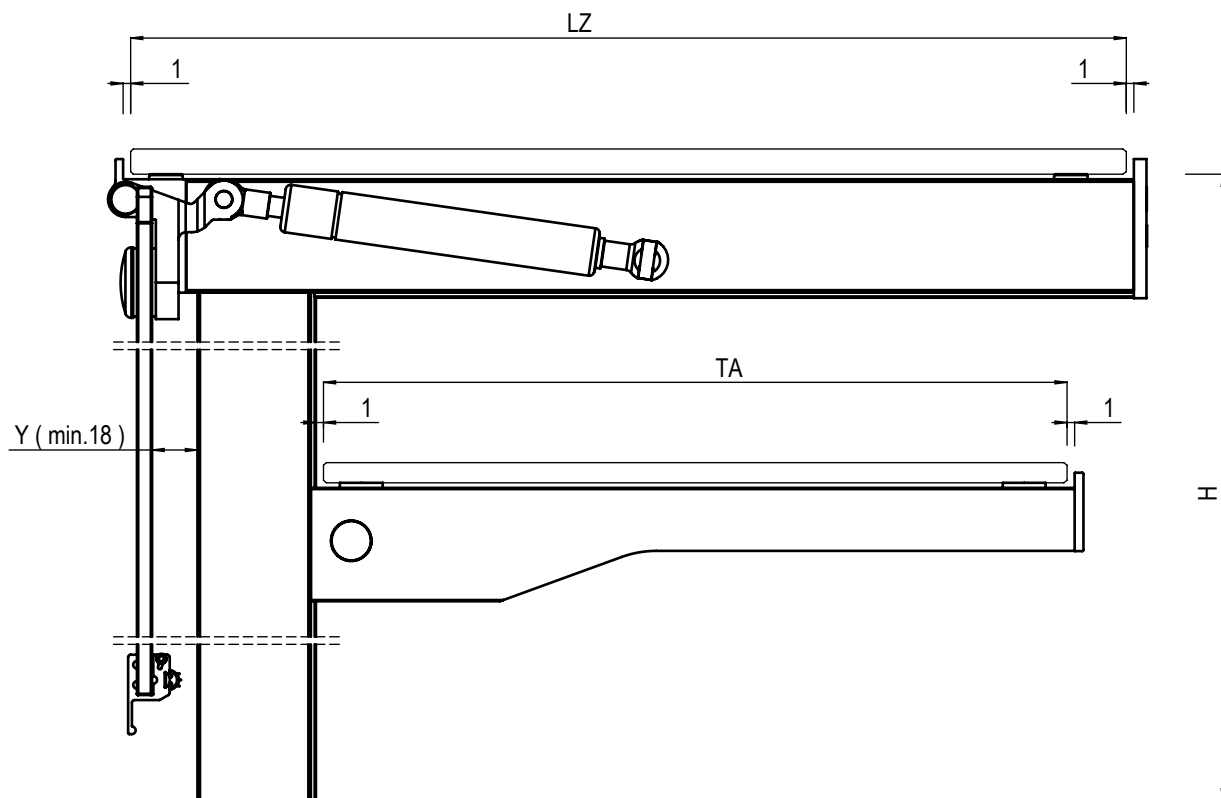

hebbare Zahlplatte

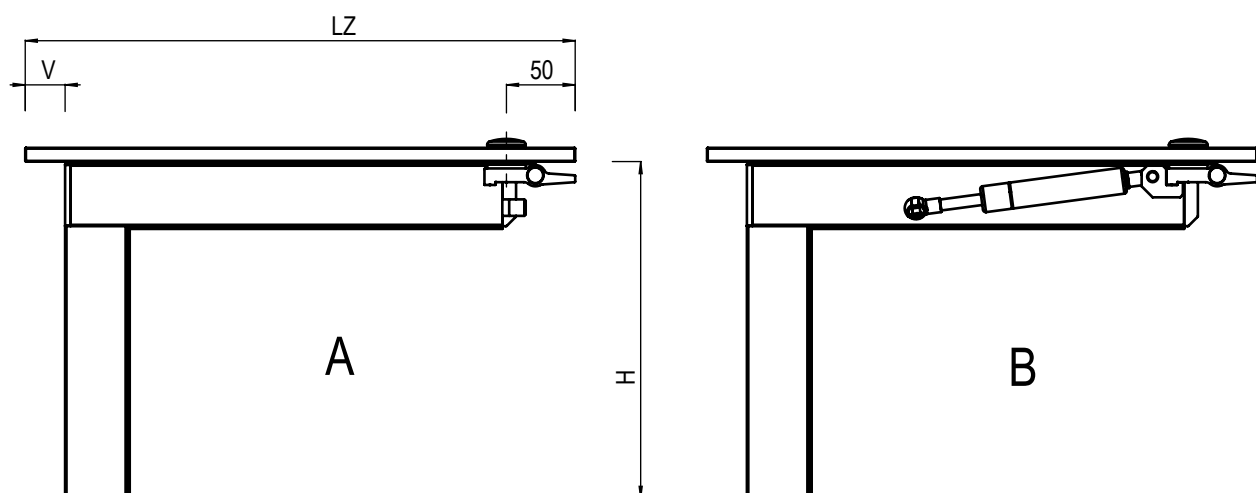

Für die konkrete Bemaßung und Ausführung bitten wir um Angabe folgender Werte:

- Zahlplattentiefe [LZ] (Glastiefe)
- Höhe bis zur Unterkante Zahlplatte [H]
- Abstand des Frontglases zur Stütze [Y]
- Frontglasmaße zur Berechnung der Gasfeder-Schubwerte [N]:
 Glashöhe [mm]
 Glaslänge [mm]

Wird ein Zwischenträger benötigt, bitten wir um Angabe der Tiefe der Auflage (Glastiefe) [TA].

LZ = Zahlplattentiefe (Glastiefe)

H = Höhe bis zur Unterkante Zahlplatte

X = Abstand oberes Türscharnier-Frontglasoberkante

V = Zahlplattenüberstand

Y = Abstand des Frontglases zur Stütze

TA = Tiefe der Auflage

W = Bohrungsabstand oberes/unters Scharnier

Frontglas: Gasfeder-Schubwerte (N) für Standardglasmaße

Berechnung der Schubwerte ohne Griffleiste.


Höhe [mm]	Länge [mm]		
	850	1000	1250
400	2 x 300	2 x 300	2 x 300
450	2 x 300	2 x 400	2 x 400
500	2 x 400	2 x 400	2 x 500
550	2 x 500	2 x 500	2 x 600
600	2 x 500	2 x 600	2 x 600
650	2 x 600	2 x 600	2 x 700
700	2 x 700	2 x 700	2 x 800

Cube 5 Direct

Abbildung


Produkt

Bestell - Nr.

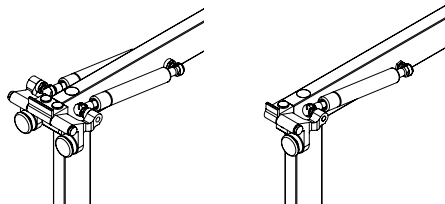


Cube 5 Stütze End/ Mitte
 Hebebeschlag Frontscheibe
 Stütze links/ rechts/ mitte gem. Bestellin-
 formationen.

447.0007.WXX.CU05

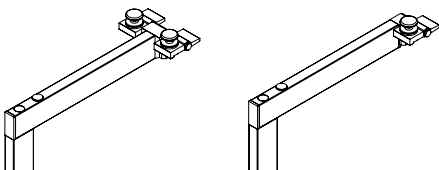


Cube 5 Stütze End/ Mitte
 Hebbare Zahlplatte ohne Gasfederunter-
 stützung
 Stütze links/ rechts/ mitte gem. Bestellin-
 formationen.

447.0008.WXX.CU05

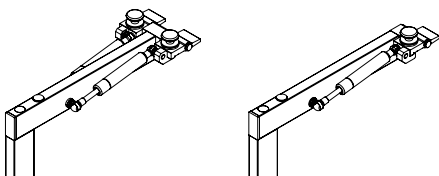


Cube 5 Stütze End/ Mitte
 Hebbare Zahlplatte mit Gasfederunterstüt-
 zung
 Stütze links/ rechts/ mitte gem. Bestellin-
 formationen.

447.0009.WXX.CU05




**Cube 4/Cube 5, Zwischenträger für
 Stütze vorne, L=400 mm**
 bei der Bestellung bitte die Länge ange-
 ben

07.447.4330.XXX



Gasfeder Lift-O-Mat
 Cube 5: für hebbare Zahlplatte

300N	15.044.3152.051
400N	15.044.3153.051
500N	15.044.3154.051
600N	15.044.3155.051



Gasfeder Lift-O-Mat
 Cube 5: für Frontglas

100N	14.044.3218.051
200N	14.044.3294.051
250N	14.044.3295.051
300N	14.044.3267.051
400N	14.044.3268.051
500N	14.044.3269.051
600N	14.044.3270.051
700N	14.044.3271.051
800N	14.044.3296.051
900N	14.044.3689.051
1.000N	14.044.3690.051
1.100N	14.044.3691.051
1.200N	14.044.3692.051

Abbildung

Produkt

Abdeckung für Gasfedern bis 800 N


14.446.6008.XXX.

Cube 4: gerade Theke/Außenecke

Cube 5: gerade Theke/Außenecke/hebbare Zahlplatte

Typ 420/425: gerade Theke/Außenecke

Typ 430/435: gerade Theke/Außenecke/Innenecke



Cube 4/Cube 5, Dämpfer

07.447.4300.XXX

Dämpfer komplett

