


**Typ 21 Direct**  
**Serie 20 (Panorama)**





## Produkteigenschaften

- gewinkelte Stützensausführung
- Anbindung mit Verdrehsicherung für die Stütze
- Zahlplatte mit Punkthalterung oder Glasklammer (ohne Bohrung im Glas)
- Zahlplatte horizontal justierbar
- kraftunterstütztes Öffnen der Zahlplatte
- klares Design durch innenliegende Gasfeder
- Anbindung für LED-Beleuchtungsblende
- Kabelführung innenliegend
- optional LED-Beleuchtung integrierbar

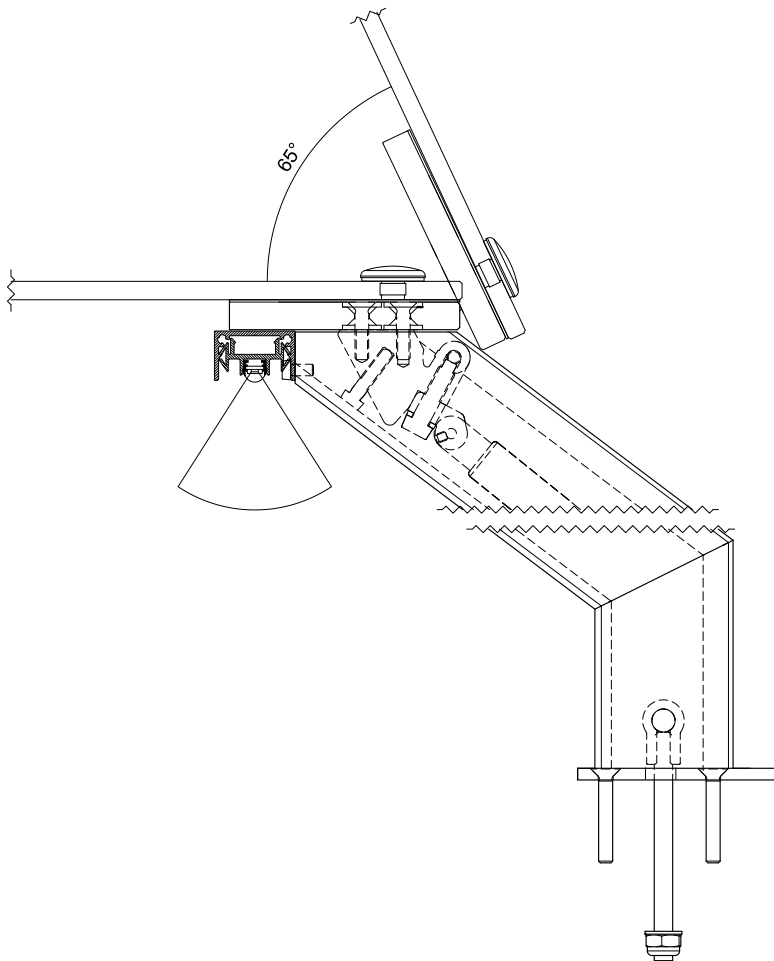


## Planungsinformationen

- Sockelplatte aus Aluminium
- Sockelplatte mit Verdrehsicherung
- horizontale Justage der Zahlplatte möglich

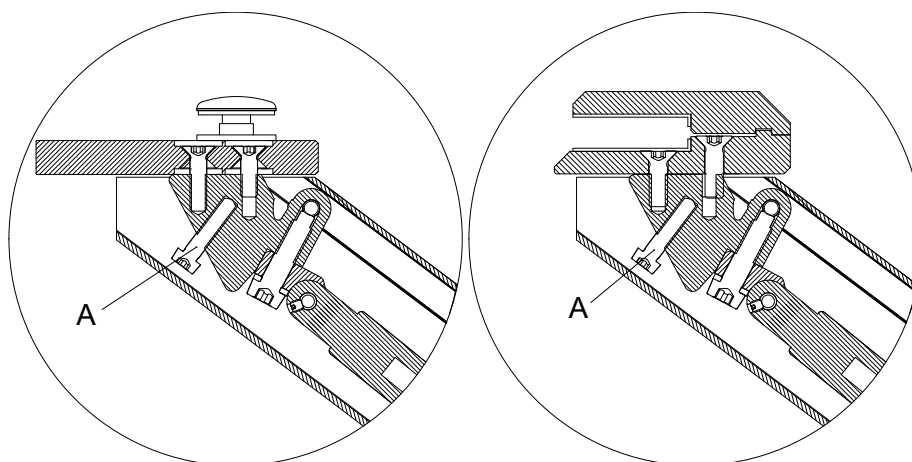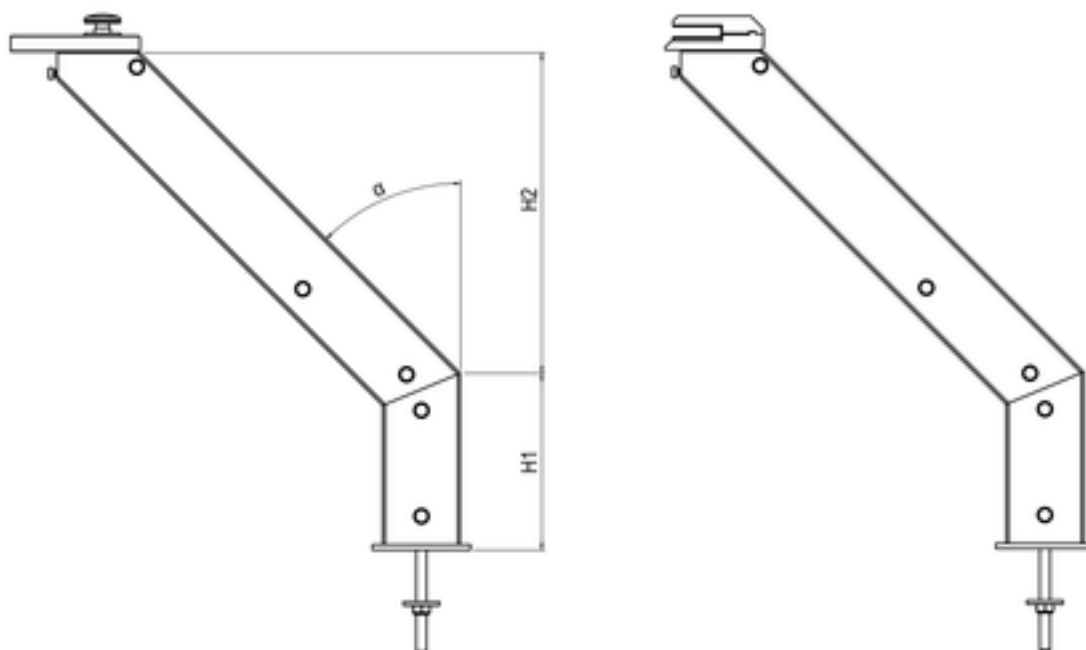


Zahlplatte mit Punkthalterung (links) bzw. Glasklammer (rechts)  
A = Stellschraube zur waagerechten Ausrichtung der Zahlplatte

## Glasbohrmaße

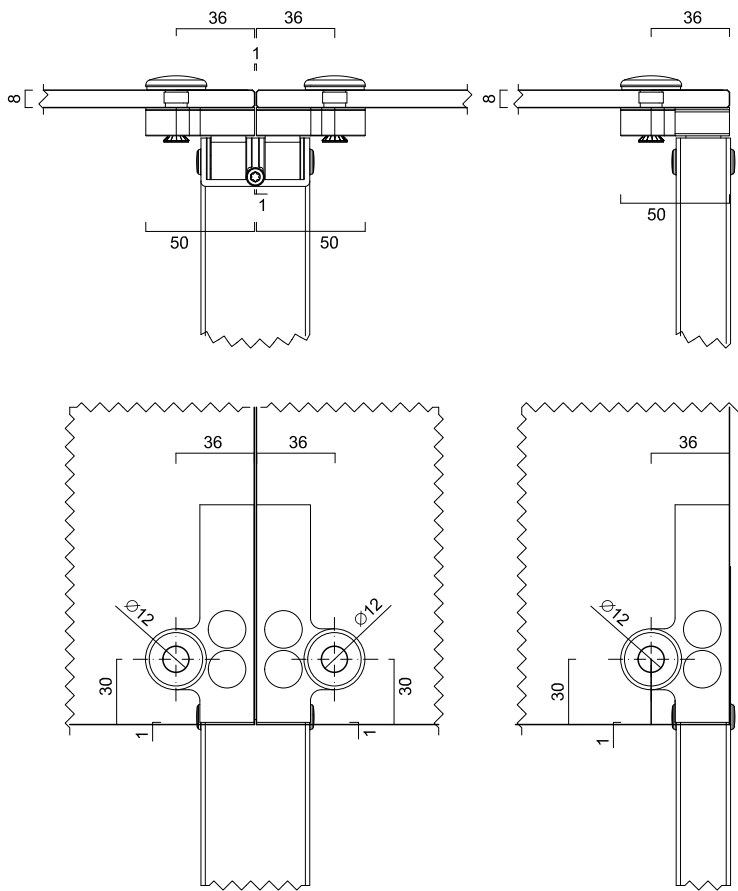

## Glasauflage

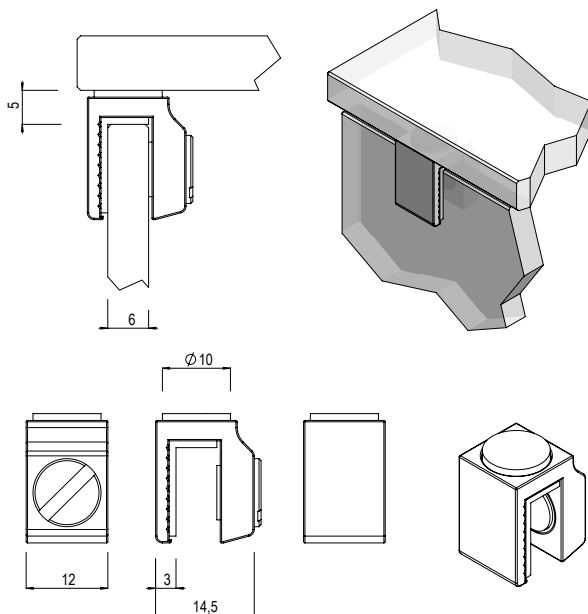


Für 6 mm Frontglas.

## Bestellinformationen

### Erforderliche Informationen bei Bestellung:


- **Höhe H1** (min. 100 mm)
- **Höhe H2** (min. 285 mm wenn  $\alpha$  30°)
- **Winkel  $\alpha$**  (30-53°)
- **Abmessungen und Stärke** der Zahlplatte zur Gasfederberechnung
- **Art der Glashalterung** (Glasverschraubung oder Glasklammer)
- **Stützenunterteil gewünscht?**

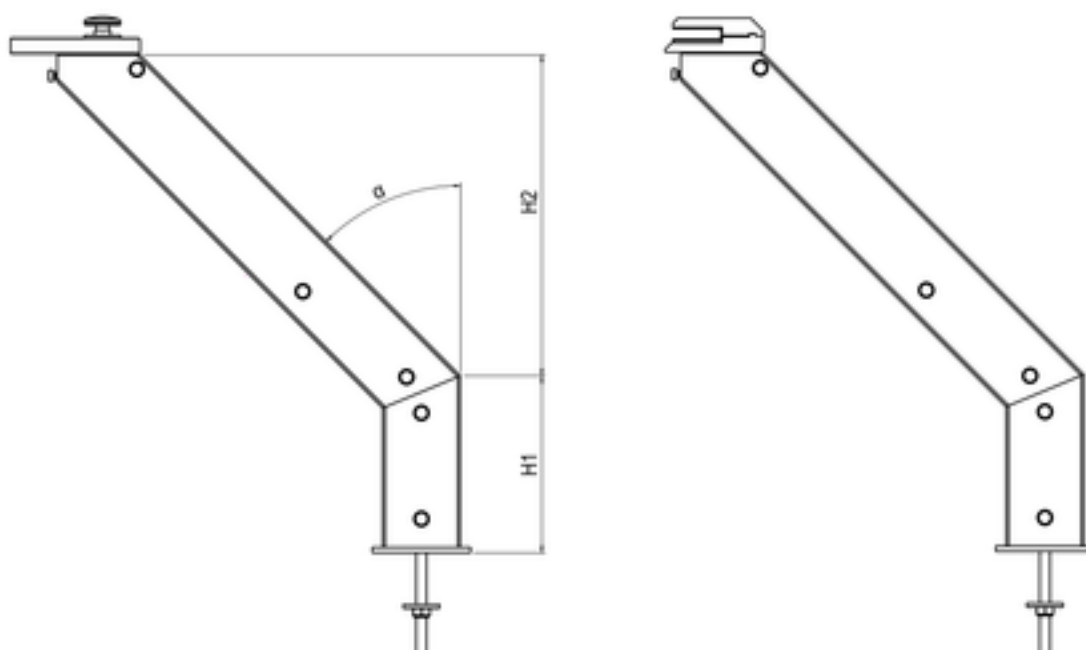

**Typ 21 Direct**  
Abbildung

**Produkt**



**Bestell - Nr.**

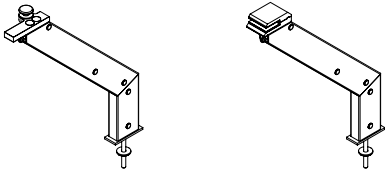

**Stütze End/ Mitte**

Stütze links/ rechts/ mitte gem. Bestellinfor-  
mationen.  
Wahlweise mit Glasverschraubung oder  
Glasklammer.

**442.0009.WXX.PA21**



**Glasauflage**  
für 6 mm Frontglas

6 mm **445.2903.XXX**