

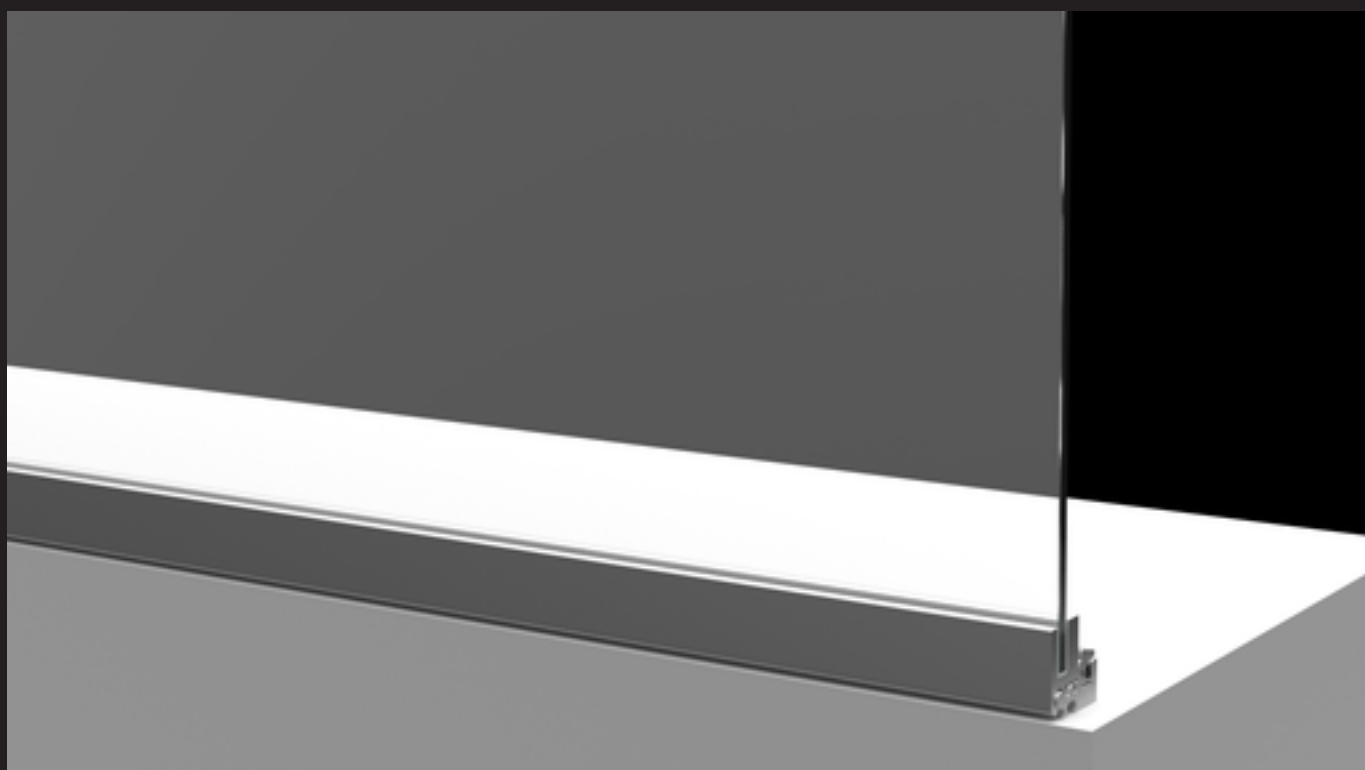


Typ 120 Direct
Serie 100 (stützenfrei)

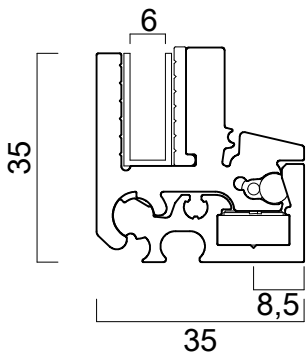


Produkteigenschaften


- Kippbeschlag zur Montage auf der Theke
- geringe Abmessungen 35 x 35 mm
- kraftbegrenzte Verriegelung
- justierbares Frontglas
- für Frontglas 6 mm und 8 mm
- Glashöhe bis 500 mm
- integrierte stehende Preisauszeichnung
- abnehmbare Glasfront
- Heizkabel möglich

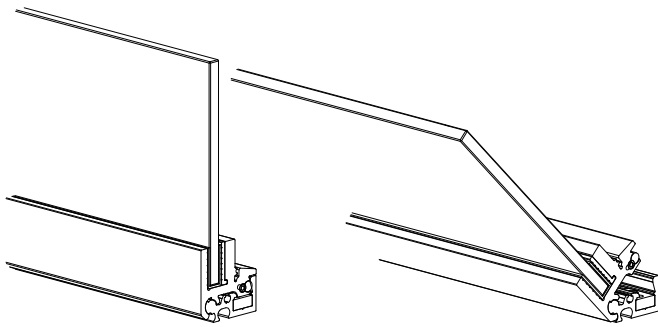


Planungsinformationen

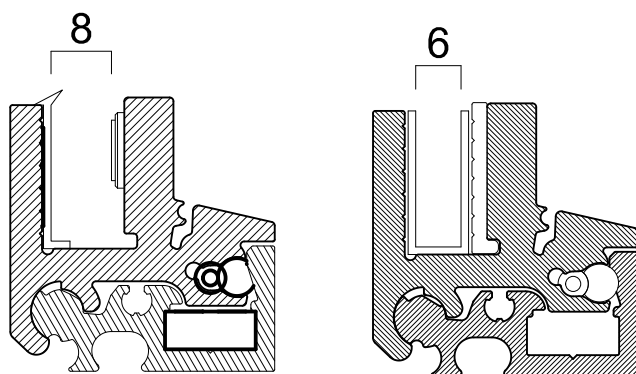

Öffnen der Glasfront

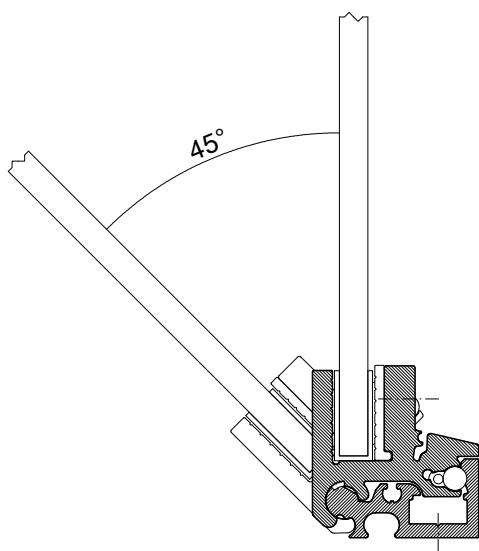


Neigungsverstellung Frontglas

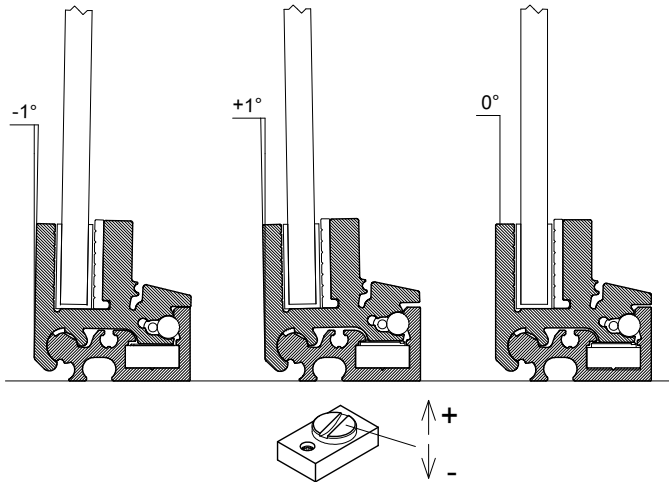

Neigung der Glasfront einstellbar durch Anschlagelemente.
Zur Justierung empfehlen wir zwei Anschlagelemente pro Glas.

Montage

■ Bohrbild Basisprofil:

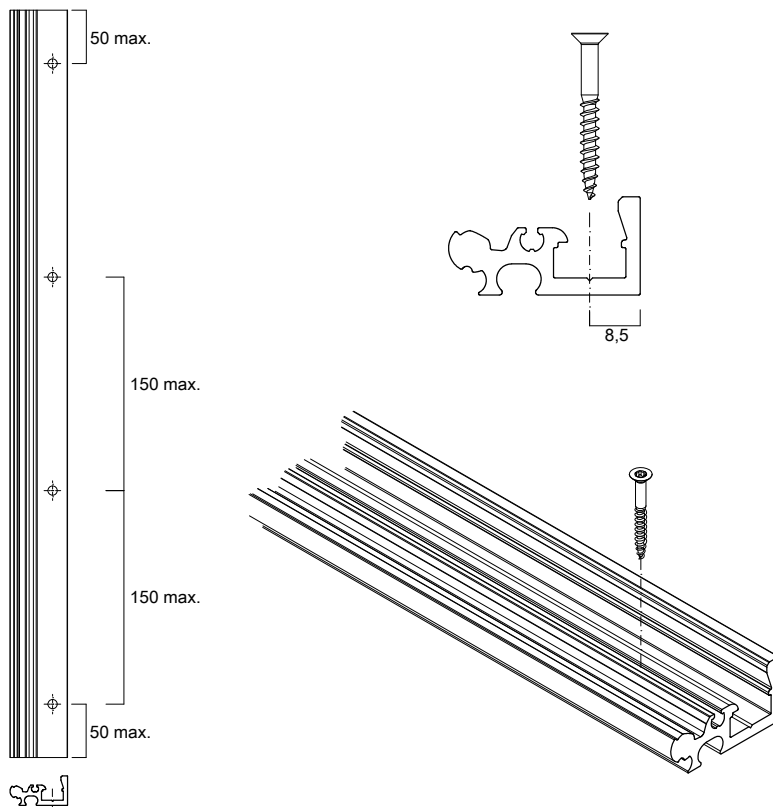


■ Einstellen der Verriegelungskraft:

Kunststoff-Rundstab 054.0650.086.0100:

Richtwert: 2 Abschnitte auf 1000 mm Beschlagbreite einsetzen.

Je mehr Abschnitte desto größer die Verriegelungskraft.

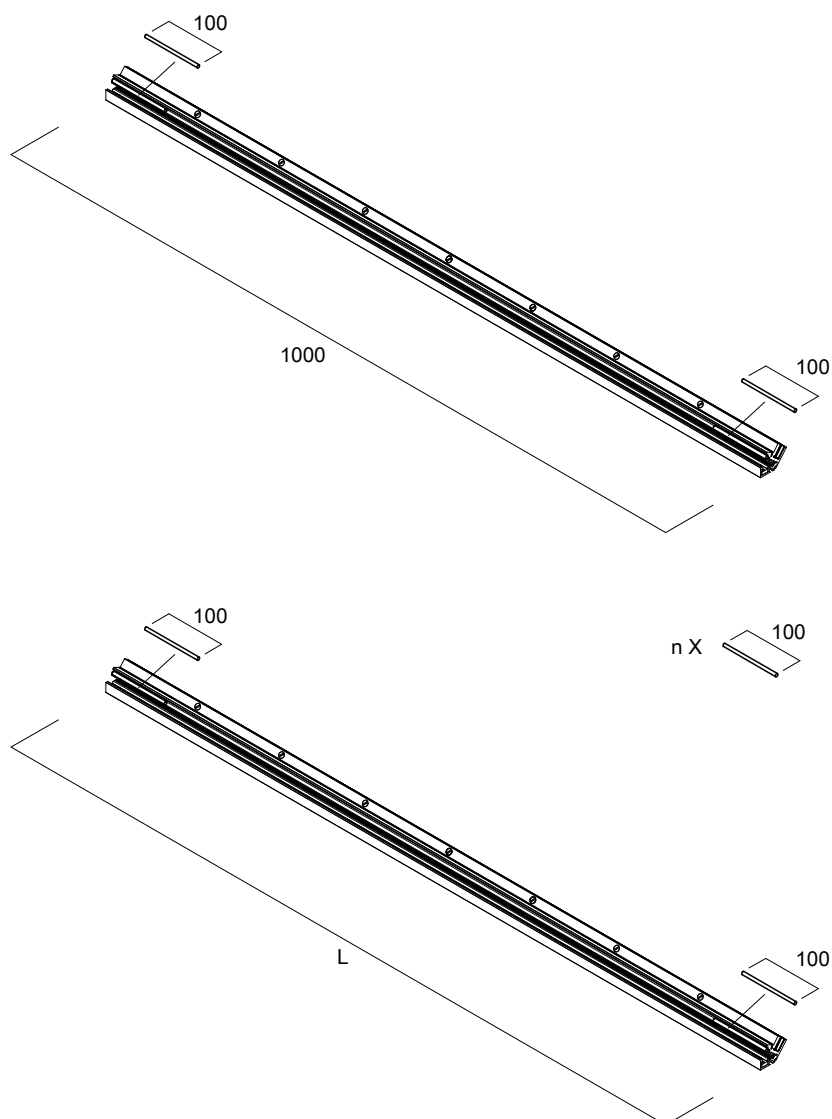

■ Fertigungsvorgaben für Teilabschnitte:

Breite Frontglas [mm] = Breite Glasklemmprofil [mm] – 1 mm pro Seite

Breite Glasklemmprofil [mm] = Breite Basisprofil [mm] – 2 mm

■ Frontglas:

Die Glasklemmschrauben müssen bei dieser Anwendung mit 1,0-1,2 Nm angezogen werden.



Wir empfehlen den Einsatz von gehärtetem Sicherheitsglas.

Für die Haltbarkeit der Gläser übernehmen wir keine Gewährleistung.

Typ 120 Direct
Abbildung



Produkt

Bestell - Nr.





Typ 120 Kippbeschlag
für Gläser 6 mm
8 Anschläge inkl.

5000mm **443.4643.XXX**



Typ 120 Kippbeschlag
für Gläser 8 mm
8 Anschläge inkl.

5000mm **443.4644.XXX**



Typ 120 Endkappe

443.4651.XXX